

SEEHO
SPECIAL VEHICLE



SEEHO
SPECIAL VEHICLE

医疗车专业生产厂家
国家工信部核准的专用汽车生产企业

MERCEDES VITO AMBULANCE
「奔驰威霆救护车」



基础参数

发动机：	汽油发动机 涡轮增压 缸内直喷	车体尺寸(mm)：	5370×1928×2330(长×宽×高)
燃油种类：	汽油	悬挂系统：	155/5500
排气量(ml)：	1991	制动系统：	350/1750-4000
排放标准：	国 VI	变速器：	前：麦佛逊式独立悬挂，后：半拖拽式独立悬架
整车整备质量(kg)：	2600	最高时速 (km/h)：	185
满载总质量(kg)：	3100	燃油箱容积 (L)：	70
轴距(mm)：	3430	座位数：	3-6 人

V362 AMBULANCE
「V362 救护车」



基础参数

发动机型号：	DURATORQ4D206H	轴数：	2
发动机工作形式：	2.0T 直列、四缸、增压中冷、缸内直喷	底盘型号：	JX6533TB-M6
发动机功率 (KW)：	90	依据标准：	国 VI
发动机排量 (ml)：	1998	燃料种类：	柴油
扭矩 (N.m)：	305	医疗舱内部尺寸 (长/宽/高)：	2992mm×1720mm×1778mm
外形尺寸(长/宽/高)：	5341×2032×2508	变速箱：	手动变速箱
总质量：	3510	油箱 (L)：	80
整备质量 (Kg)：	2264	额定载客 (含驾驶员) (座位)：	7
钢板弹簧片数 (前/后)：	-/1, -/2	限速 (km/h)：	156
轴距 (mm)：	3300	转向形式：	方向盘

底盘


悬挂系统：	前悬麦逊独立悬挂，后悬挂钢板弹簧非独立悬挂	转向系统：	液压助力齿轮齿条转向
防抱死制动系统：	EV5051	制动形式：	前盘后盘
轮胎规格：	215/75R16LT,215/75R16LT 10PR	轮距 (前/后) mm：	前轮距:1736后轮距:1720
前悬/后悬 (mm)：	1014/1027	轮胎数：	4

配置

后排座椅们控灯：	有，带剧场调光	内后视镜：	有	橡胶绝缘地板：	3100
前排头顶灯：	有，带剧场调光	室内后顶灯：	有	高位制动灯：	3430
驾驶员座椅：	手动4项调节	安全气囊：	有，驾驶员安全气囊	胎压监测：	有
车窗：	驾驶室电动窗	前、后排安全带：	3点式	钢轮：	有
中控锁带钥匙：	遥控钥匙2把	座椅：	双向手动调节	雨刷：	有，间歇式多段可调
空调：	遥控钥匙2把	USB充电：	有	轮罩：	有
收音机：	有	ESP：	有		

V348 AMBULANCE

「V348 救护车」

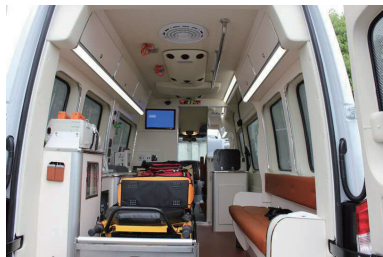

基础参数

发动机型号：	DURATORQ4D206H	轴数：	2
发动机工作形式：	直列四缸高压共轨增压中冷柴油	底盘型号：	JX6580TA-M6
发动机功率(KW)：	103	依据标准：	国VI
发动机排量(ml)：	2198	燃料种类：	柴油
扭矩(N.m)：	360/1500-2000	医疗舱内部尺寸(长/宽/高)：	3442mm*1748mm*1855mm
外形尺寸(长/宽/高)：	5780mm*1974mm*2590mm	变速箱：	MT82变速器(6速手动变速器)
总质量：	3700	油箱(L)：	80
整备质量(Kg)：	2255, 2530	额定载客(含驾驶员)(座位)：	3/6/7
钢板弹簧片数(前/后)：	-/1, -/2	限速(km/h)：	145
轴距(mm)：	3750	转向形式：	方向盘

底盘

悬挂系统：	麦弗逊式独立前悬, 霍奇基斯后悬	转向系统：	液压助力齿轮齿条转向
防抱死制动系统：	8.0+EBD	制动形式：	前通风盘式, 后实心盘式
轮胎规格：	215/75R16LT, 215/75R16LT 10PR	轮距(前/后) mm：	前轮距:1736 后轮距:1720
前悬/后悬(mm)：	1014/1027	轮胎数：	4

配置

驾驶员座椅：	手动6向调节	CD/收音机：	有	踏板：	集成式后踏板
车窗：	驾驶室电动窗	ESP：	8.0	保险杠：	有
中控锁带钥匙：	遥控钥匙2把	安全气囊：	有, 驾驶员安全气囊	CAN-BUS：	有
空调：	大功率冷暖	前、后排安全带：	有	数字时钟：	有
胎压监测：	(6/7座)有	座椅：	双向手动调节	轮毂：	钢制
四轮碟刹：	有	倒车雷达：	有	高位刹车灯：	有
织布座椅：	有	PATS电子防盗系统：	有		

IVECO FOUR-WHEEL DRIVE OFF-ROAD AMBULANCE

「依维柯四驱越野救护车」



依维柯牌NJ2045GFC

发动机型号：	SOFIM8140.43S5	发动机功率(KW)：	95
发动机排量(ml)：	2798	发动机生产商：	南京依维柯汽车有限公司
外形尺寸(长/宽/高)：	5610mm×2020mm×2460mm	货厢(长/宽/高)：	3270mm×1950mm×400mm
总质量(Kg)：	4495	燃料种类：	柴油
整备质量(Kg)：	2800	额定质量(Kg)：	1500
ABS系统：	国产	前排乘客(人)：	3
侧面防撞：	有	防抱死系统：	有
接近角/离去角：	37/26	前悬/后悬(mm)：	1000/1300
轴距(mm)：	3310	轴荷：	1950/2545
轴数：	2	最高车速(km/h)：	105
油耗：	12.95	弹簧片数：	-/4+3
轮胎数：	4	轮胎规格：	255/85R16LT 8PR
前轮距：	1670	后轮距：	1670
发布日期：	20180404	产品号：	ZMFTB5P203D
底盘依据标准：	国五		

IVECO 2WD SQUARE CABIN AMBULANCE

「依维柯二驱方舱救护车」

基础参数

发动机型号：	F1CE34818	发动机功率 (KW)：	123	整备质量 (Kg)：	2400, 2420
底盘型号：	NJ1046EFC	最高时速 (km/h)：	130	额定载质量 (kg)：	1895,1875
发动机排量 (ml)：	3.0	依据标准：	国VI	载质量利用系数：	0.87, 0.85
接近角/离去角 (°)：	23.5/11	燃料种类：	柴油	油箱 (L)：	100
外形尺寸(长/宽/高)：	5995×2150×2365, 2310	轴距 (mm)：	3300	前悬/后悬：	1002/1693
总质量：	4490	变速箱形式：	8AT (8HP70L)	驾驶室准乘人数：	3

底盘

后轮胎形式：	双胎	制动形式：	前通风盘后盘	前桥：	前扭杆弹簧
ABS：	ESP9.0	前横向稳定杆：	有	驾驶模式：	ECCO经济模式
后横向稳定杆：	有	后悬架形式：	少片簧 (3片)	轮胎：	195 75R16LT 10
后桥速比：	3.615	后桥：	450511	双压缩机支架：	有

配置

长镜臂：	有	外后视镜：	电动电热后视镜	侧门：	前手动门不带侧拉门
前排安全带：	主驾3点式, 双副驾2加3点式	安全气囊：	主副安全气囊	日间行车灯：	有
驾驶员座椅：	3自由度普通座椅 (无扶手)	车道偏离预警：	LDWS	胎压报警：	有
第一排车窗：	左右侧电动窗	窗帘：	无窗帘	货厢辅助照明：	无
中控锁带钥匙：	中控锁带2遥控钥匙	倒车雷达：	有	高位刹车灯：	无
空调系统：	5KW空调无后蒸	后暖风：	无	前雾灯：	有
防盗系统：	车身防盗、发动机防盗	音响系统：	互联娱乐系统	轮罩：	普通轮罩
方向盘：	多功能方向盘	GPS端口：	有	车门类型：	前手动门
行驶记录仪：	无	定速巡航：	有	前/后示廓灯：	无
副驾驶座椅：	双人副驾驶座椅 (不可调节)	驾驶员侧窗：	带防夹功能侧窗	停车楔：	双停车楔



ISUZU PICKUP 4WD OFF-ROAD SQUARE CABIN AMBULANCE

「五十铃皮卡四驱越野方舱救护车」

技术参数

产品商标：	江铃牌	产品型号：	JX1033TFB6
产品名称：	多用途货车底盘	整备质量(Kg)：	1740
总质量(Kg)：	3200	油箱容积 (L)：	68
外形尺寸(mm)：	5725×1905×1835 (mm)	变速箱排档形式：	8AT
底盘类别：	二类	前悬/后悬(mm)：	1010/1365
驾驶室准乘人数(人)：	2	轴距(mm)：	3350
接近角/离去角(°)：	28.5/25	最高车速(Km/h)：	160
轴数：	2	轮胎规格：	P265/70R16
轴荷(Kg)：	1355/1845	钢板弹簧片数：	-/6
轮胎数：	4	后轮距(mm)：	1570
前轮距(mm)：	1570	排放标准：	GB18352.6-2016国VI
燃料种类：	柴油	排量(ml)：	1998
发动机型号：	JX4D20A6L	功率(Kw)：	104
发动机生产企业：	江铃汽车股份有限公司	压缩比：	16
发动机最大扭矩：	350 (kW/rpm)	四轮碟刹：	有
分时四驱+4L档+4H档：	有	自动感应大灯：	有
265/65 R17：	有	LED大灯：	有
液压助力转向：	有	前大灯延时关闭：	有
差速锁：	有	高位刹车灯：	有
电动车窗：	有	前雾灯：	有
电动后视镜：	有	LED后视镜转向灯：	有
大灯未关提醒：	有	LED日间行车灯：	有

